


ESCALIER POUR TALUS, MODULABLE

Concept de marches permettant de construire rapidement un escalier, temporaire ou définitif, pouvant s'adapter au profil du terrain.

AVANTAGES

- Véritables marches horizontales
- Adaptable aux pentes irrégulières et aux ruptures de pente
- Pentes compatibles : 1/1 (45°), 3/2 (34°), 2/1 (27°) et 3/1 (18°)
- Longueur modulable selon la configuration du talus
- Installation rapide : ~ 2 heures pour 5 m
- Sans génie civil ni engin de levage
- Facilement transportable, déplaçable et réutilisable
- Surface antidérapante
- Résistant aux UV, à la corrosion et aux produits chimiques
- Structure légère et résistante aux chocs

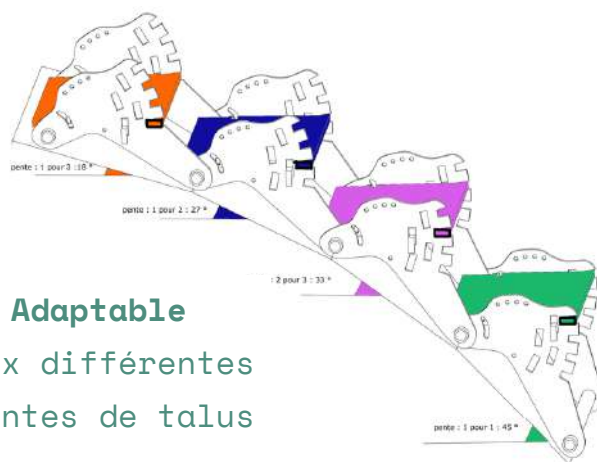

Adaptable
aux différentes
pentes de talus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur d'escalier maximum : 8 m (avec 1 ancrage)
Charge maximale : 2 personnes

Dimensions d'une marche :

- Largeur standard : 60 cm (variante en 80 cm)
- Poids : 4.1 kg (5,0 kg)

Matière :

- Marches : PEHD noir traité anti-UV résistant aux substances chimiques
- Tube d'articulation : PVC
- Visserie : inox

Nombre de marches par mètre de rampant : 3 unités
Main courante - poids : 3.3 kg/m




ESTAMO®

ESCALIER POUR TALUS, MODULABLE

DOMAINES D'UTILISATION

Talus, berges, fossés, bassins, canaux, perré de ponts, accès chantier.

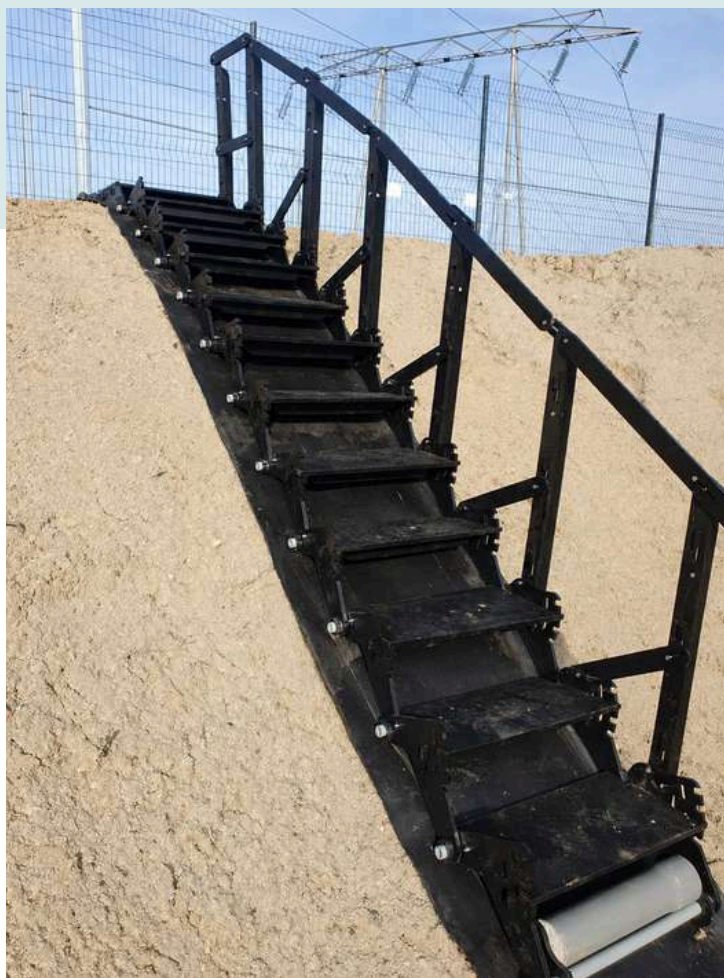

INSTALLATION

Disponible
avec une ou deux mains courantes

- Livré en kit, à monter sur site.
- Palier d'ancrage en tête de talus, avec piquets d'ancrage en acier fournis dans le kit.
- Assemblage des marches articulées entre elles.



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE



ESTAMO® est un dispositif breveté, fabriqué et distribué par
GREMALEO SAS - 1, rue Traversière - 78580 Les Alluets le Roi

Contact : Damien HAMPE - Tél : 06 20 28 91 28 - contact@estamo.fr - www.estamo.fr

V6-05/10/26